


# TERMINAL 15" Raspberry Pi 4B

## Fiche Technique

IP69K

Écran Flush  
IP69K



Raspberry Pi 4B




Écran tactile  
P-Cap



À poser  
ou à encastrer

GARANTIE  
3 ANS

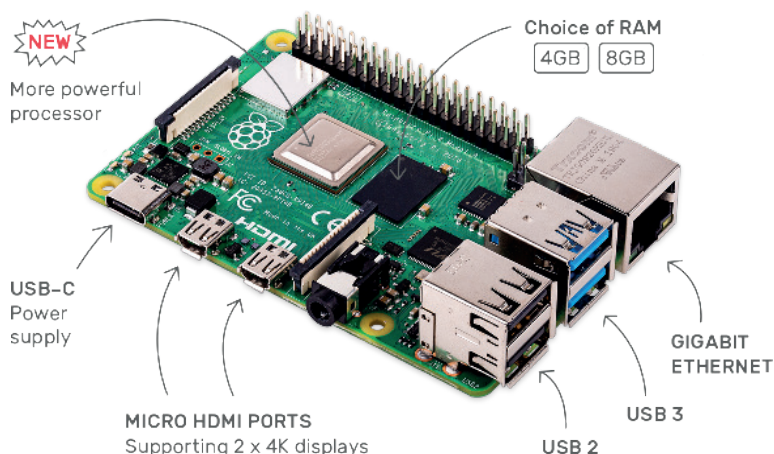

La gamme **Client léger** utilise la technologie **Raspberry**. Compacte et légère, la nano-carte **Raspberry Pi 4B** est un produit idéal pour exécuter vos **web applications** à partir d'un navigateur internet (Chrome, Firefox, Safari...).

Pour les architectures Clients/Serveurs, cette carte propose plusieurs protocoles de communication (RDesktop, Citrix, RDP, SSH, VNC, Etc). **L'interface graphique** est conviviale et intuitive. Ce produit **Fanless** est gage de qualité, y compris dans les environnements les plus **hostiles**.

## SPÉCIFICATIONS

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Étanchéité         | IP69K - connecteurs IP68 en option |
| Processeur         | 1.5 GHz quad-core 64-bit ARM       |
| Mémoire            | 4 Go, extensible à 8 Go            |
| Stockage           | Micro SD ou SSD (8 Go à 512 Go)    |
| Port USB           | 2 x USB 3.0 et 2 x USB 2.0         |
| Port Éthernet      | Ethernet Gigabit                   |
| Résolution         | 1024 x 768 (native)                |
| Interface sans fil | Wi-fi ac & Bluetooth               |
| Vidéo              | Possibilité de Bi-écrans           |

|               |                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------|
| Écran tactile | P-Cap Multitouch                                     |
| OS            | Linux, Ubuntu, Debian, Android, Windows 10 IoT (UWP) |
| Protection    | 4 mm Margard polycarbonate                           |
| Poids         | 8 Kg                                                 |
| Alimentation  | 12-24 VDC ou 100-240 VAC                             |

## OPTIONS


|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Temp. étendue | -30° C à +50° C |
| Garantie      | Jusqu'à 5 ans   |



Connecteurs IP68  
Serrage rapide manuel



Face avant Flush supportant  
les lavages intensifs



Presse étoupe fendu, gain de  
temps au montage

# TERMINAL 15" Raspberry Pi 4B

## Dimensions et encombrements

