


TERMINAL 21.5" Raspberry Pi 4B

Fiche Technique

GARANTIE
3 ANS

IP69K

Écran Flush
IP69K




Raspberry Pi 4B



Écran tactile
P-Cap



À poser
ou à encastrer

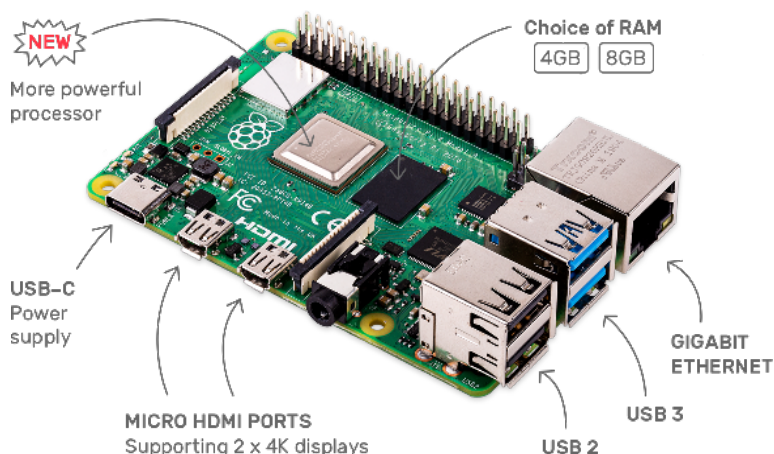

La gamme **Client léger** utilise la technologie **Raspberry**. Compacte et légère, la nano-carte **Raspberry Pi 4B** est un produit idéal pour exécuter vos **web applications** à partir d'un navigateur internet (Chrome, Firefox, Safari...).

Pour les architectures Clients/Serveurs, cette carte propose plusieurs protocoles de communication (RDesktop, Citrix, RDP, SSH, VNC, Etc). **L'interface graphique** est conviviale et intuitive. Ce produit **Fanless** est gage de qualité, y compris dans les environnements les plus **hostiles**.

SPÉCIFICATIONS

Étanchéité	IP69K - connecteurs IP68 en option
Processeur	1.5 GHz quad-core 64-bit ARM
Mémoire	4 Go, extensible à 8 Go
Stockage	Micro SD ou SSD (8 Go à 512 Go)
Port USB	2 x USB 3.0 et 2 x USB 2.0
Port Éthernet	Ethernet Gigabit
Résolution	1920 x 1080 (native)
Interface sans fil	Wi-fi ac & Bluetooth
Vidéo	Possibilité de Bi-écrans

Écran tactile	P-Cap Multitouch
OS	Linux, Ubuntu, Debian, Android, Windows 10 IoT (UWP)
Protection	4 mm Margard polycarbonate
Poids	8 Kg
Alimentation	12-24 VDC ou 100-240 VAC

OPTIONS


Temp. étendue	-30° C à +50° C
Garantie	Jusqu'à 5 ans



Connecteurs IP68
Serrage rapide manuel



Face avant Flush supportant
les lavages intensifs



Presse étoupe fendu, gain de
temps au montage

TERMINAL 21.5" Raspberry Pi 4B

Dimensions et encombrements

